


Si può utilizzare il tubo termoplastico a spirale con alte temperature?

Sì, a patto di scegliere il materiale corretto. Le spirali retrattili in Poliuretano (PU) o Nylon standard soffrono il calore e perdono rigidità strutturale già sopra i 50-60°C.

Per ambienti ad alta temperatura vicino a intense sorgenti di calore o per il passaggio di fluidi caldi e aggressivi, CompoTech S.r.l. fornisce la **Spirale retrattile in Teflon FEP**. Questo materiale termoplastico avanzato mantiene intatta l'elasticità della memoria di forma e resiste a temperature ambientali elevate senza degradarsi, conservando le proprietà di resistenza chimica tipiche dei fluoropolimeri.

Esistono alcuni standard come quello qui sotto, ma è sempre possibile realizzare versioni personalizzate su specifica del Cliente.

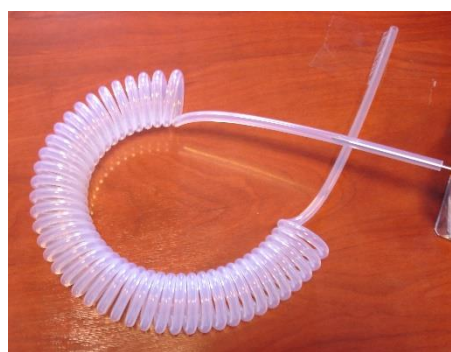

Tube spirale Teflon FEP (trasparente) ¼"OD
(6,35x3,15mm)

*Lung. Molla chiusa: 280 mm *Diam est.molla:
40mm

*Coduli 2x200mm

*Allungam 660mm (chiusa) > 1500mm (aperta)

*Più retrattile e trasparente della stessa in PTFE

Ns Cod: TSFEP04P150

Consegna: solitamente dal pronto



Teflon FEP trasparente

COMPOTECH SRL

“Components & Technologies”

Via A. Da Giussano, 4-6 - 20063 Cernusco S/N (MI)

Tel. 02.92.10.33.32 - Fax 02.92.10.26.09 - Cod. Fiscale e P. Iva 03776610960

www.compotech.it